



## سوالات متداول نصب کلید لمسی هوشمند NESTECH

**آیا برای راهاندازی خانه هوشمند نیاز به تغییر سیمکشی است؟**  
خیر، با همان سیم کشی معمولی برق ساختمان قابل پیاده سازی است. تنها ملاحظه نصب کلید ها، داشتن سیم نول پشت هر کلید لمسی می باشد.

**آیا نصب کلیدهای لمسی نیاز به قوطی برق خاصی دارد؟**  
خیر، اما بهتر است در قوطی برق پیشنهاد شده توسط شرکت نصب گدد. کلید های لمسی NESTECH علاوه بر پیچ، دارای چنگه می باشند که امکان نصب آسان در قوطی های برق معمولی را فراهم می کند.

**آیا کلیدهای لمسی قابل اتصال به انواع لامپ ها می باشد؟**  
کلید های NESTECH با انواع لامپ های LED، کم مصرف، هالوژن، رشته ای و فلورسنت سازگار است.

**چه تعداد لامپ به هر پل وصل می شود؟**  
یکی از مزایای برجسته کلیدهای لمسی NESTECH رله های منحصر بفرد ANTI-Surge آن می باشد که دارای عمر بسیار زیادی است. هر پل حدود 30 عدد لامپ 20 وات LED را پشتیبانی می کند که در مقایسه با دیگر کلیدهای لمسی قابل توجه است.

## میزان آمپر خروجی هر پل چقدر است؟

برای برق 220 ولت میزان آمپر نامی هر پل 10 آمپر است. اما بنا بر توصیه استاندارد برای کلید های لمسی در جهت طول عمر بیشتر، 3 آمپر در نظر گرفته می شود که در این صورت، کلید می تواند مدت ها با این جریان بدون نقص کار کند.



تجهیز به چنگه و قابل نصب در هر مدل قوطی برق




رله ANTI SURGE با دوام




قابلیت اتصال و کنترل نامحدود  
کلید هوشمند توسط تلفن همراه

NESTECH AUTOMATION CO.

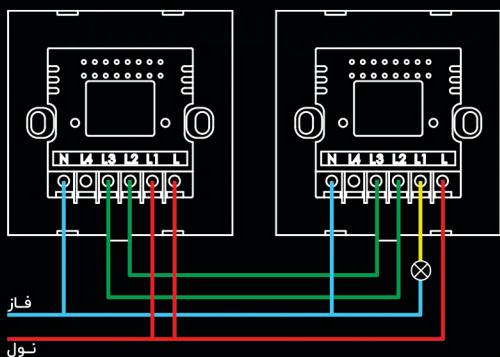

سیم کشی  
کلید تبدیل

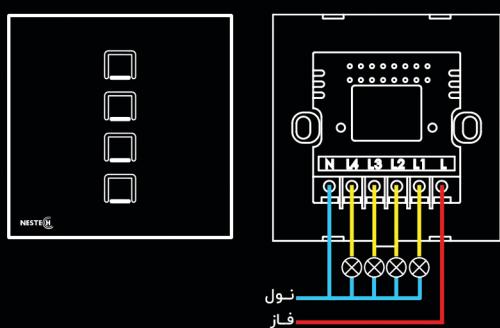

سیم کشی کلید  
یک تا چهار پل

نصب دو کلید هوشمند  
بر کنار یکدیگر



جدا کنند



نصب کادر دو خانه



فاز: L  
نول: N

برگشتی از لامپ: ۱۴ تا ۱

پنل شبشهای کلید هوشمند را با چرخاندن پیچ گوشتی جدا می‌کنیم.

کلید را درون جعبه برق قرار می‌دهیم و پیچ های چنگه را می‌بندیم تا کلید در جای خود قرار گیرد.


دروپوش شبشهای کلید را در جای خود قرار داده و با فشردن آن، صفحه را در جای خود قفل می‌کنیم.




1



2

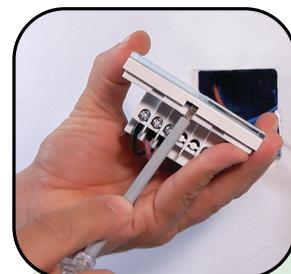

3

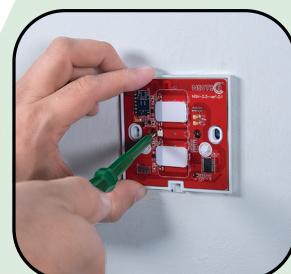

4

